

CATÁLOGO

- TUBOS, DUTOS E MANGUEIRAS FLEXÍVEIS
- PROTEÇÃO SANFONADA
- JUNTAS FLEXÍVEIS
- MANTAS FILTRANTES



FABRICADO NO BRASIL





Linha

PU-FLEX

5 VERSOES

- ✓ 100% Poliuretano
- ✓ Sucção de descarga de materiais abrasivos
- ✓ Resistência química
- ✓ Passagem de Vapor e Fumaça
- ✓ Passagem de pó, cavaco e pedaços de madeira
- ✓ Passagem de Granulados Plásticos e outros



A linha mais completa de tubos flexíveis do Brasil

- ✓ **Arame Zincado:** utilizado para qualquer tipo de aplicação (aramé básico)
- ✓ **Arame Cobreado:** utilizado para qualquer tipo de aplicação, porém é anti-estático.
- ✓ **Arame Polietileno:** utilizado para aplicações atóxicas.
- ✓ **Arame Inox:** utilizado para aplicações atóxicas e locais onde não possam enferrujar.
- ✓ **Arraste:** utilizado para qualquer tipo de aplicação em que o tubo fique em contato com o solo ou superfícies abrasivas



**CUSTOMIZAÇÃO
DISPONÍVEL**

Escolha sua versão:




**Abrasão
Leve**



**Abrasão
Moderada**



**Alta
Abrasão**



**Altíssima
Abrasão**



**Super
Abrasão**



Imagens meramente ilustrativa

Linha PV-FLEX (PVC)

- ✓ 100% PVC
- ✓ Ventilação Industrial e espaços confinados
- ✓ Resistência química
- ✓ Passagem de Vapor e Fumaça
- ✓ Passagem de produtos alimentícios, farmacêuticos. (Sob consulta)
- ✓ Ventilação anti-estático (Sob consulta produto especial)



**CUSTOMIZAÇÃO
DISPONÍVEL**

SUPRI - AX

Material: PVC com trama de poliéster reforçado com espiral de aço;

Aplicações: Sucção e descarga leve de ar, exaustão de fumaça, exaustão de vapor e extração de pó de madeira;

Comprimento: (consulte medidas disponíveis)

Cor: Amarelo, cinza, azul, preto e branco

Temperatura: -28°C à +70°C



SUPRI - WIRE

Material: PVC Atóxico reforçado internamente com espiral de aço zincado;

Aplicações: Sucção e descarga de líquidos, hospitalares, farmacêuticos e alimentícios;

Comprimento: (consulte medidas disponíveis)

Cor: Cristal

Temperatura: -10°C à +65°C



SUPRI - AERO

Material: Duas camadas de PVC com trama de poliéster, reforçada com espiral de aço;

Aplicações: Ventilação e exaustão de túneis e porões, ar condicionado, extração e coleta de poeira, controle de odor passagem de produtos abrasivos moderados, ligação entre difusores de grelha ou outras unidades de movimento de ar;

Comprimento: (consulte medidas disponíveis)

Cor: Amarelo, Cinza, Azul, Branco e Preto

Temperatura: -28°C à + 80°C



Acessórios / Opcionais



Fechamento em fita



Abraçadeira Embutida



Conexão Anelada



Linha PE-FLEX



Resistência química



Passagem de Vapor e Fumaça



Passagem de ar



Ventilação de ar e ar condicionado



CUSTOMIZAÇÃO
DISPONÍVEL

SUPRI - TPE

Material: Elastômetro termoplástico atóxico, reforçado com espiral cobreado, zincado, inox e polietileno de alta densidade;

Aplicações: Passagem de produtos hospitalares farmacêuticos, passagem de produtos alimentícios;

Comprimento: (consulte medidas disponíveis)

Cor: Translúcido

Temperatura: -40°C à +90°C



SUPRI - PR


Material: Polietileno tramado sob espirais reforçado em aço cobreado, zincado, inox e polietileno de alta densidade;

Aplicações: Utilizado para exaustão e ventilação industrial, ar condicionado e sucção de pó leve. Material de excelente custo benefício;

Comprimento: (consulte medidas disponíveis)

Cor: Preto, Branco, Cinza e Translúcido;

Temperatura: -40°C à +93°C

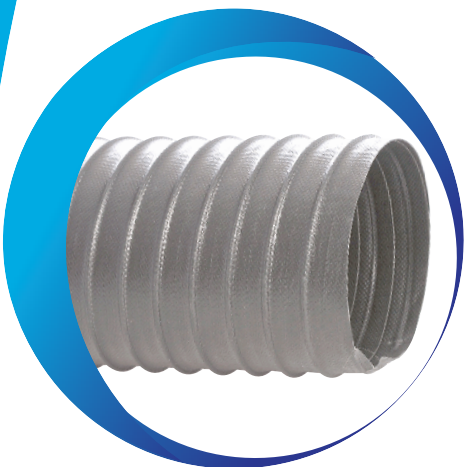

SUPRI - PE

Material: Polietileno reforçado com espirais de aço, zincado, inox, cobreado e polietileno;

Aplicações: Coletor de resíduos leves, controle de fumaça, controle de odor, sistema de ar condicionado, exaustão de ar e ventilação de ar;

Comprimento: (consulte medidas disponíveis)

Cor: Branco

Temperatura: -40°C à +65°C



Abraçadeiras



Kit Abraçadeira



Rosca sem fim



Mangote



Reforçada



Imagens meramente ilustrativa

- ✓ Passagem de ar em alta temperatura;
- ✓ Passagem de Granulados Plásticos / Polímeros
- ✓ Passagem de gases/espuma;
- ✓ Passagem de fumaça;
- ✓ Alta temperatura até 1500°C
- ✓ Exaustão de Motores;

Linha **HT - FLEX**



**CUSTOMIZAÇÃO
DISPONÍVEL**

SUPRI - MBSF V1


Material: Uma camadas de tecido de vidro revestido com silicone, reforçado com espiral de aço interno zincado;

Aplicações: Passagem de ar em alta e baixa temperatura, passagem de fumaça, passagem de gás e passagem de espuma;

Comprimento: (consulte medidas disponíveis)

Cor: Vermelha

Temperatura: -70°C à +300°C

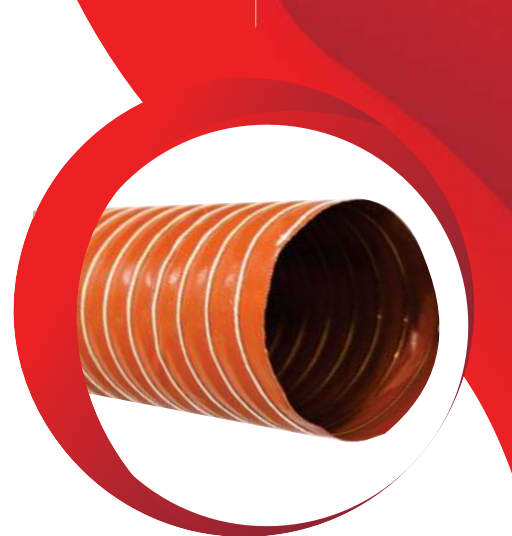

SUPRI - MBSF V2

Material: Duas camadas de tecido de vidro revestido com silícone, reforçado com espiral de aço interno zincado;

Aplicações: Passagem de ar em alta e baixa temperatura, passagem de fumaça, passagem de gás e passagem de espuma;

Comprimento: (consulte medidas disponíveis)

Cor: Vermelha

Temperatura: -70°C à +300°C



SUPRI - MBSF P1


Material: Uma camadas de tecido de vidro revestido com neoprene, reforçado com espiral de aço interno;

Aplicações: Aspiração e ventilação industrial, aspiração e exaustão de diesel, resfriamento de sala de máquinas de navios, resfriamento de aparelhos eletrônicos, sistema de resfriamento de veículos;

Comprimento: (consulte medidas disponíveis)

Cor: Preta

Temperatura: -35°C à +200°C

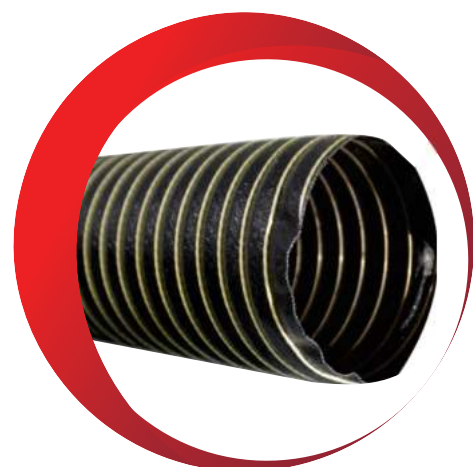

SUPRI - MBSF P2


Material: Duas camadas de tecido de vidro revestido com neoprene, reforçado com espiral de aço interno;

Aplicações: Aspiração e ventilação industrial, aspiração e exaustão de diesel, resfriamento de sala de máquinas de navios, resfriamento de aparelhos eletrônicos, sistema de resfriamento de veículos;

Comprimento: (consulte medidas disponíveis)

Cor: Preto, Branco, Cinza e Translúcido;

Temperatura: -35°C à +200°C

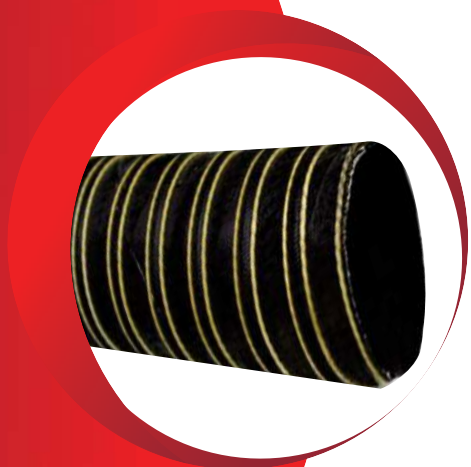

SUPRI - TPR

Material: Elastômetro termoplástico com espirais encapsuladas em anéis de aço, cobreado, zincado, inox e polietileno;

Aplicações: Alta resistência a raios U.V.A. e U.V.B. e as intempéries, alta brasão;

Comprimento: (consulte medidas disponíveis)

Cor: Preto

Temperatura: -40°C à +135°C



SUPRI - 3003


Material: Alumínio com cravação especial, altamente flexível e resistente;

Aplicações: Ventilação e exaustão de ar, sistema de ventilação de cozinha, central de ar condicionado e exaustão de aquecedores de água e gás;

Comprimento: (consulte medidas disponíveis)

Cor: Prata

Temperatura: -20°C à +250°C

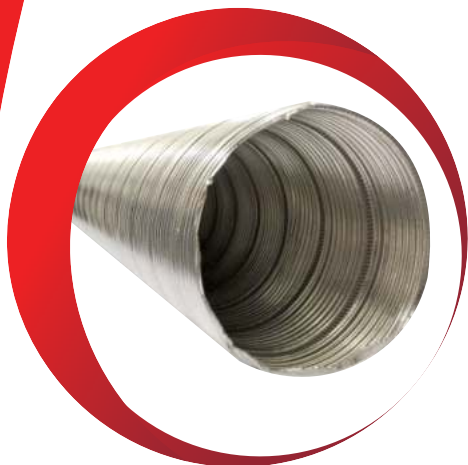

SUPRI - ALU

Material: Folha laminada de alumínio com espiral de aço zincado;

Aplicações: Sistema de exaustão, sistema ventilação;

Comprimento: (consulte medidas disponíveis)

Cor: Prata

Temperatura: -30°C à +93°C



SUPRI - APA


Material: Tubo semi-flexível confeccionado em duas camadas de alumínio e uma camada de kraft interno ;

Aplicações: Passagem de ar em alta temperatura, produtos pouco abrasivos;

Comprimento: (consulte medidas disponíveis)

Cor: Prata

Temperatura: -30°C à +200°C

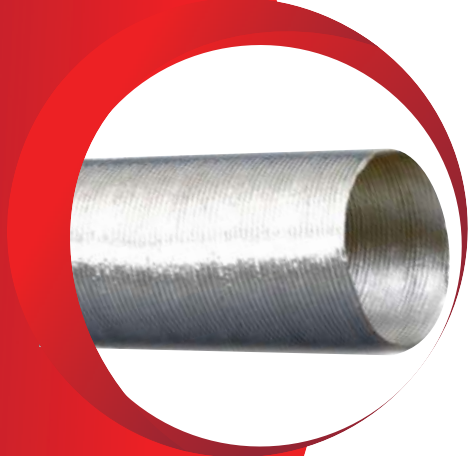



Linha HD - FLEX

- ✓ Passagem de ar em alta temperatura;
- ✓ Passagem de espuma;
- ✓ Confeccionado em diversos materiais;
- ✓ Alta temperatura até 1500°C
- ✓ Maior resistência a abrasão



**CUSTOMIZAÇÃO
DISPONÍVEL**

SUPRI - TPR HD

Material: Elastômetro termoplástico com arraste de aço carbono;

Aplicações: Ventilação e exaustão de ar, sistema de climatização, ventilação portátil, extração de fumaça de solda, extração de fumos, exaustão de fumaça e de motores, refrigeração;

Comprimento: (consulte medidas disponíveis)

Cor: Preto

Temperatura: -40°C à +135°C



SUPRI - MBSF V2 HD


Material: Duas camadas de tecido de vidro revestido com silicone, com espiral externo de fita de aço carbono;

Aplicações: Sucção e descarga de materiais abrasivos, fumaça, vapor, cavacos de madeira, entre outros;

Comprimento: (consulte medidas disponíveis)

Cor: Vermelho

Temperatura: -70°C à +300°C

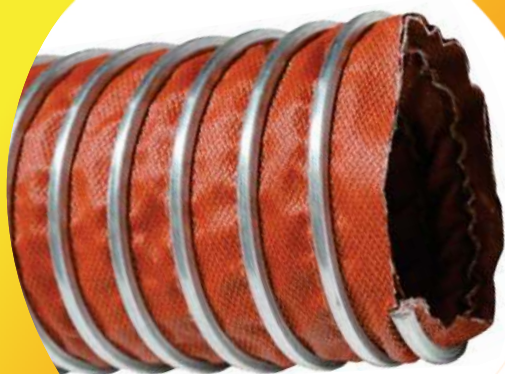

SUPRI - ALUMIX HD

Material: Tecido de fibra de vidro aluminizada com película de poliéster em uma das fases, com arraste de aço carbono externo;

Aplicações: Fluxo de vapor e ar quente;

Comprimento: (consulte medidas disponíveis)

Cor: Prata

Temperatura: -40°C à +250°C



SUPRI - 500 HD

Material: Tecido de aramida, aramida siliconado, aramida aluminizado com espiral externa de fita de aço carbono;

Aplicações: Sistema de exaustão de gás veicular e automotivo, extração de gás, bancada de testes de motores, medição de gases de escape;

Comprimento: (consulte medidas disponíveis)

Cor: Amarelo

Temperatura: -250°C à +500°C



SUPRI - 1000 HD

Material: Tecido de sílica lixiviado, com espiral externa de fita de aço carbono;

Aplicações: Sistema de exaustão de gás veicular e automotivo, extração de gás, bancada de testes de motores, medição de gases de escape;

Comprimento: (consulte medidas disponíveis)

Cor: Creme

Temperatura: -250°C à +900°C



SUPRI - 1200 HD

Material: Tecido de fibra de cerâmica, com espiral externa de fita aço carbono;

Aplicações: Sistema de exaustão de gás veicular e automotivo, extração de gás, bancada de testes de motores, medição de gases de escape;

Comprimento: (consulte medidas disponíveis)

Cor: Creme

Temperatura: -250°C à +1260°C



SUPRI - AERO HD

Material: Duas camadas de PVC com trama de poliéster, reforçada com espiral de aço carbono;

Aplicações: Ventilação e exaustão de túneis e porões, ar condicionado, extração e coleta de poeira, controle de odor passagem de produtos abrasivos moderados, ligação entre difusores de grelha ou outras unidades de movimento de ar;

Comprimento: (consulte medidas disponíveis)

Cor: Amarelo, Cinza, Azul, Branco e Preto

Temperatura: -28°C à +80°C



SUPRI - PU HD

Material: Elastômetro termoplástico sobre espirais encapsulados em anéis de aço carbono

Aplicações: Sucção e descarga de materiais abrasivos, fumaça, vapor, cavacos de madeira, entre outros;

Comprimento: (consulte medidas disponíveis)

Cor: Cristal

Temperatura: -40°C à +100°C



SUPRI - PTFE HD

Material: Tecido de PTFE, com espiral externa de fita de aço carbono;

Aplicações: Vapores químicos, mangueira de retorno de vapor no braço de carregamento, vapor de tinta e extração de névoa de pulverização.

Comprimento: (consulte medidas disponíveis)

Cor: Branco

Temperatura: -15°C à +300°C





**5X MAIS
RESISTENTE
QUE O PVC**



*** LANÇAMENTO EM POLIURETANO**



Imagens meramente ilustrativa

Trombas de Carregamento e Descarga



FABRICADO
CONFORME DESENHO



*LANÇAMENTO EM POLIURETANO

Linha

PROTEÇÕES SANFONADAS PARA MÁQUINAS



Proteções Sanfonadas
para máquinas;



Proteções Sanfonadas
para Mesa Elevatória;



Proteções Sanfonadas
para Guias Lineares;



Proteções Sanfonadas
para Guias Lineares;



FABRICADO
CONFORME DESENHO

PROTEÇÕES EM POLIURETANO

As proteções em Poliuretano tem a resistência do plástico e a elasticidade da borracha e são muito mais flexíveis e resistentes a rasgos do que as proteções confeccionadas em PVC.



O Grupo Suprimas é o único fabricante de proteções em Poliuretano do Brasil, e fabricada de acordo com as suas especificações, desenho, modelo incluindo flanges de necessário.

**PRODUTO
EXCLUSIVO**



Suprimas

**5X MAIS
RESISTENTE
QUE O PVC**

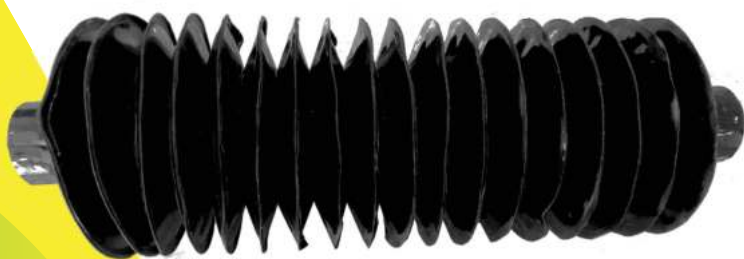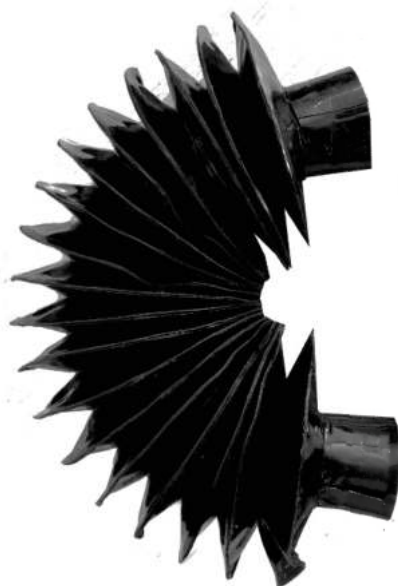

1

CILÍNDRICA CÔNICA
MODELADA OU SOLDADA



2

HASTES, PISTÕES E
FUSOS SOLDADOS
OU COSTURADOS



3

ESCORREGADOR PARA
INJETORA PLÁSTICA



4

COURO COM GUIAS
EXTERNAS

PROTEÇÕES SANFONADAS

A suprimas disponibiliza proteções das melhores materiais primas para sua empresa. Personalizamos de acordo com a sua necessidade!



5

PARA FUSO CONJUGADO
MODELADA OU SOLDADA



6

GUIA LINEAR PARA
ALTA TEMPERATURA



7

OCTOGONAL PARA
ALTA TEMPERATURA



8

TIPO TRAVE



9

MOLA TELESCÓPICA



10

CILÍNDRICA COM ZÍPER



11

SILICONADA



12

SEXTAVADA MODELADA
OU SOLDADA



13

JUNTA FLEXÍVEL



14

TIPO CABANA



15

MESA ELEVATÓRIA
TIPO 1



16

MESA ELEVATÓRIA
TIPO 2



17

ROLO CORTINA



18

OVAL COM VELCRO
OU SOLDADO



19

RETANGULAR OU
QUADRADA



20

MODELADA PARA
BARRAMENTO

Alta Temperatura

Alta Temperatura



Linha

JUNTAS FLEXÍVEIS



Juntas flexíveis
para máquinas;



Juntas para trocadores
de calor;



Juntas Flexíveis Atóxicas;



FABRICADO
CONFORME DESENHO



**Grupo
Suprimas**




O QUE NOS TORNA ÚNICOS EM NOSSO SEGUIMENTO?

CUSTOMIZAÇÃO

- ✓ DIÂMETROS
- ✓ COMPRIMENTOS
- ✓ CORES
- ✓ ARAMES
- ✓ MATERIAIS/REVESTIMENTOS
- ✓ PRODUTOS 100% PUROS
- ✓ ATÓXICOS
- ✓ ANTI-ESTÁTICOS




Escritório Central - São Paulo
Rua Ezequiel Ramos, 423 - Mooca



Fábrica - Piracaia
Rod. Jan Antonim Bata – Trevo de Canedos

CONSULTOR TÉCNICO

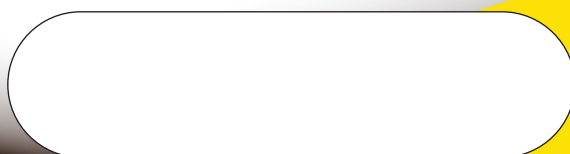

 **(11) 2799-0099**

 **(11) 97775-9999**



@gruposuprimas

 www.suprimas.com

 vendas@suprimas.com

